


SILVER PLUS

Techninė informacija

Kasetė	Ne
Vamzdžio storis	70 mm arba 78 mm skersmuo
Montavimo būdai	Prie sienos, ant lubų arba prie stogo gegnių
Projekcija	1,6 m; 1,9 m; 2,2 m; 2,5 m.
Maksimali projekcija	2,5 m
Maksimalus plotis	5,3 m
Minimalus plotis	Projekcija + 0,4 m
Alkūnės	Lenkiamos, aliumininės, su spyruoklėmis ir tvirtomis grandinėmis
Prasilenkiančios alkūnės	Taip
Markizės atrama	Taip
Nuolydžio kampas	5°~40°
Papildomas stogelis	Taip
Konstrukcijos spalva	Balta (dažyta miltelinu būdu)
Audinys	Daugiau nei 150 variantų
Bangelė	Standartinis aukštis 21 cm (± 0,5 cm), 3 tipai, maksimalus aukštis 40 cm
Rankinis valdymas	Galimi rankenos ilgiai: 1,5 m; 1,8 m; 2,2 m.
Automatinis valdymas	Variklis, variklis su avarinio atidarymo galimybe, nuotolinio valdymo pulteliu, vėjo davikliu arba saulės - vėjo davikliu

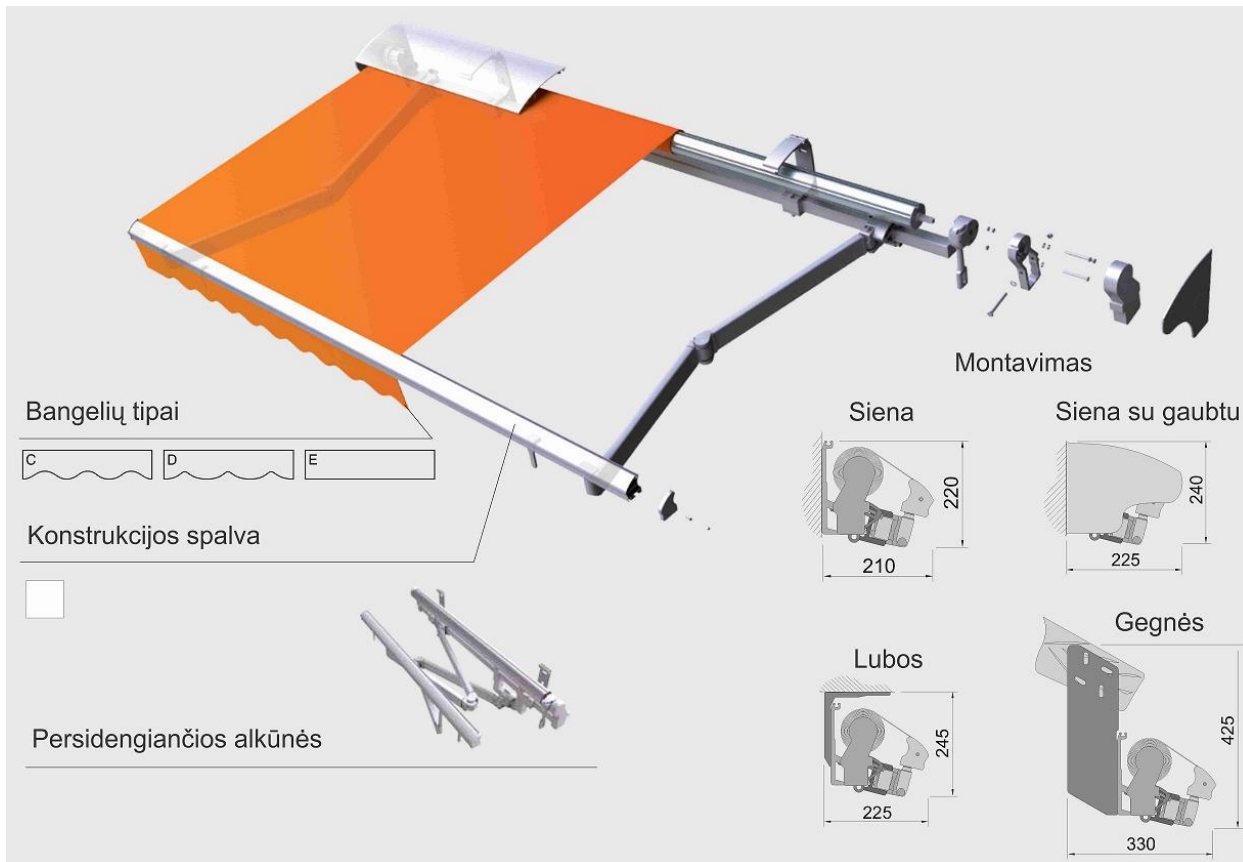

Bangelių tipai



Konstrukcijos spalva




Persidengiančios alkūnės




Montavimas


Siena



Siena su gaubtu



Lubos



Gegnės

