

DEXTERA

įsileisk saulės kiek nori

GAMINIŲ KOKYBINĖS SAVYBĖS

KLIENTŲ APTARNAVIMAS
8 800 00013



Roletai



Žaliuzės



Tinkleliai



Vartai



Pergolės



Markizės

www.dextera.lt

Turinys

1.	DĖL GARANTIJOS.....	Error! Bookmark not defined.
2.	DĖL GAMINIŲ GRAŽINIMO.....	Error! Bookmark not defined.
3.	GAMINIO YPATUMAI, KURIE LAIKOMI NORMALIOMIS JO SAVYBĖMIS.....	5
4.	MONTAVIMO DARBAI	Error! Bookmark not defined.
5.	ROLETAI.....	Error! Bookmark not defined.
6.	TINKLELIAI	Error! Bookmark not defined.
7.	HORIZONTALIOS MEDINĖS ŽALIUZĖS	Error! Bookmark not defined.
8.	SKANDINAVIŠKO STILIAUS ŽALIUZĖS.....	Error! Bookmark not defined.
9.	VERTIKALIOS ŽALIUZĖS.....	Error! Bookmark not defined.
10.	PLISUOTOS ŽALIUZĖS	Error! Bookmark not defined.
11.	APSAUGINĖS ŽALIUZĖS.....	Error! Bookmark not defined.
12.	MARKIZĖS	Error! Bookmark not defined.8

1. DĖL GARANTIJOS

- **UAB „Dextera“ garantuoja ir patvirtina**, kad parduodamos prekės atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, technines sąlygas ir pirkimo–pardavimo sutarties reikalavimus.
- **UAB „Dextera“ veikla vykdoma vadovaujantis** Lietuvos Respublikos teisės aktais, laikantis visų imperatyvių nuostatų. Nemokamas garantinis aptarnavimas taikomas, jei gaminio trūkumai atsirado dėl gamintojo kaltės (nėra mechaninių naudojimo pažeidimų):
 - fiziniams asmenims – **24 mėnesius**,
 - juridiniams asmenims – **12 mėnesių**, vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.678 ir 6.666 straipsniais.
- **Garantija suteikiama pateikus** gaminio įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos.
- **Garantija netaikoma**, jei prekė naudojama ne pagal paskirtį ir (ar) naudojimo instrukciją, taip pat jei instrukcijos nesilaikoma arba ji vykdoma netinkamai.
- **UAB „Dextera“ gaminiai žymimi** prekės ženklu (lipduku). Jo nuplėšti ar pašalinti nerekomenduojama. Už visas pasekmes, atsiradusias pašalinus prekės ženklą, atsako Pirkėjas.
- **Garantija netaikoma**, jei gaminio veikimo sutrikimai atsirado dėl netinkamo montavimo, atlikto ne UAB „Dextera“ įgaliotų specialistų.
- **Gaminiais su automatiniu valdymu garantija netaikoma**, jei sutrikimai kilo dėl netinkamo elektrinės dalies prijungimo arba kai prijungimą prie elektros tinklo atliko ne UAB „Dextera“ specialistai. Taip pat garantija automatiškai netaikoma, jei gedimai atsirado dėl įtampos šuolių ar kitų bendro elektros tinklo sutrikimų.

2. DĖL GAMINIŲ GRAŽINIMO

- **UAB „Dextera“ diegia pažangias technologijas**, todėl vartotojams siūlo aukštos kokybės gaminius.

Pažymėtina, kad **tinkamos kokybės gaminiai**, matuojamos prekės ar gaminiai, kurie buvo pagaminti pagal vartotojo individualų užsakymą (specialiai paruošti, atpjauti, supjaustyti ar kitaip pritaikyti), **nėra keičiami ir negražinami**.

Tai reglamentuoja **Mažmeninės prekybos taisyklės**, patvirtintos 2001 m. birželio 11 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (su 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 738 redakcija).

- **Jei pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų** arba Pirkėjas pageidauja ją pakeisti dėl formos, dydžio, spalvos ar modelio neatitikimų, ir jei ši prekė nebuvo gaminama pagal individualų užsakymą bei nėra tarp prekių, kurių grąžinti pagal teisės aktus negalima, Pirkėjas privalo kreiptis į UAB „Dextera“.
- **Prekės nepriimamos atgal**, jei jos buvo naudotos ir (ar) sugadintos bei (ar) prarado prekinę išvaizdą.

Prekės pakuotės išvaizdos pakeitimai, būtini norint apžiūrėti gaminį, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

- **Jei dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo prekė buvo sugadinta ar prarado prekinę išvaizdą**, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo patirtus nuostolius.
- **UAB „Dextera“ nepriima atsakomybės** už klientų pateiktus gaminių matmenis.

3. GAMINIO YPATUMAI, LAIKOMI NORMALIOMIS JO SAVYBĖMIS

- **Atspalvių ir raštų skirtumai:**

- Kataloguose ar interneto svetainėje pateiktų gaminių atspalvis, raštas ar kiti vizualiniai parametrai gali skirtis nuo realių gaminių. Tai **nelaikoma gaminio defektu**.
- Nežymus spalvos blukimas, taip pat nevienodas blukimas tiesiogiai saulės apšviestose ir neapšviestose vietose yra normalus reiškinys.
- Audiniai (roletų, vertikalių žaliuzių, plisuotų žaliuzių) gaminami partijomis. Skirtingų partijų audinių atspalviai gali nežymiai skirtis — vienoms audinių rūšims šie skirtumai didesni, kitoms – mažesni. Todėl:
 - gaminio audinio atspalvis gali skirtis nuo pateikto kataloge,
 - skirtingu metu užsakytų gaminių audiniai gali skirtis tarpusavyje.
- Norint, kad kelių gaminių audinių atspalviai būtų identiški, juos būtina užsakyti vienu metu ir nurodyti, kad jie bus montuojami vienas šalia kito. Jei užsakymai pateikiami skirtingu metu arba nenurodoma montavimo vietos, galimi audinių atspalvių skirtumai, kurie laikomi **normalia savybe**.

- **Audinių ir medžiagų savybės:**

- Roletų audinio nepilnas išsitiesinimas po laikymo dalinai išvyniotoje padėtyje („mechaninė atmintis“) laikomas normaliu.
- Audinio rašto geometrijos ar simetrijos pilnas sutapimas su gaminio kraštais nėra privalomas.
- Nežymus audinių ištįsimas ar bangavimas dėl įtempimo, temperatūrinių pokyčių, UV spindulių ar drėgmės poveikio eksploatacijos metu yra normalus.
- Audinio kraštų šerpetojimas dėl trinties su lango paviršiumi, stiklu, stiklajuostėmis, siena ar kreipiančiosiomis taip pat laikomas normaliu.

- **Spalviniai ir paviršiaus niuansai:**

- Dažytų metalinių ir plastikinių detalių tos pačios RAL spalvos nežymūs atspalvių skirtumai yra leistini.
- Medinių žaliuzių lamelių, profilių, apdailų ir valdymo lazdelių nežymūs atspalvio ar faktūros skirtumai yra natūralūs.

- Medinių komponentų smulkūs mechaniniai defektai, **nematomi iš 1 m atstumo**, laikomi normaliu reiškiniu.
- Smulkūs mechaniniai defektai bei medinių elementų galų nudažymas pagal UAB „Dextera“ technologiją nėra laikomi gaminio trūkumais.
- Plastikinių žaliuzių medinių elementų nupjautų galų porėtumas (matoma vidinė struktūra) yra normalus.
- Dažyto aliuminio profilių ir plastikinių detalių atspalviai gali skirtis.
- Aliuminio dažytos detalės laikomos kokybiškomis, jei:
 - nėra inkluzų didesnių nei 1 mm,
 - atstumas tarp mažų inkluzų yra didesnis nei 10 mm,
 - mažų inkluzų vidutinis kiekis neviršija 1 vnt./dm².
- Smulkūs, pavieniai dažų paviršiaus įbrėžimai galimi; dažų nutekėjimai — **neleistini**.
- Jokių defektų neturi būti matyti plika akimi iš 3 m atstumo, žiūrint 60° kampu.
- **Geometriniai aspektai:**
 - Naudojant audinius su geometriniu raštu (juostelės, kvadratėliai, bangelės ir pan.), rašto geometrija gali nesutapti su gaminio geometrija — figūros gali nesutapti su audinio viršumi, apačia ar šonais. Tai laikoma normaliu reiškiniu.
- **Eksploataciniai aspektai:**
 - Judančių, besitrinančių elementų natūralus mechaninis dėvėjimasis dėl naudojimo yra normalus.
 - Elektroninėje parduotuvėje parduodamų gaminių standartinė komplektacija gali skirtis nuo gaminių, užsakomų specialisto vizito metu (dėl gamybos, transportavimo ir montavimo ypatumų).

4. MONTAVIMO DARBAI

- **Montavimo vietos paruošimas.**

Prieš atvykstant UAB „Dextera“ specialistams atlikti montavimo darbus, vieta, kurioje bus montuojamas gaminys, **turi būti tinkamai paruošta.**

Montavimo vietoje neturi būti pašalinių daiktų, statybinių dulkių, nešvarių langų, palangių ar kitų nešvarumų, galinčių trukdyti darbams.

- **Informacija apie komunikacijas.**

Prieš pradedant darbus, kurių metu bus gręžiamos sienos, **klientas privalo informuoti**, ar montavimo vietoje nėra elektros laidų, vamzdžių ar kitų komunikacijų.

Jei montavimo metu bus pažeisti laidai, vamzdžiai ar kita infrastruktūra, apie kurią specialistai nebuvo iš anksto informuoti, tokie pažeidimai **nėra laikomi netinkamu montavimu**, ir atsakomybė už juos tenka klientui.

- **Paviršių būklė.**

Montavimo metu nubyrėjęs tinkas **nėra laikomas netinkamo montavimo padariniu.**

- **Atsakomybė už montavimo klaidas.**

Jei dėl netinkamo montavimo buvo įskeltas stiklo paketas ar pažeista palangė, **UAB „Dextera“ įsipareigoja kompensuoti** dėl to patirtus nuostolius.

5. ROLETŲ YPATUMAI IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

- **Matmenų tikslumas.**

Gaminio matmenys gali skirtis iki $\pm 2 \text{ mm}$, tai laikoma leistina nuokrypa.

- **Užtamsinimas.**

Roletai su „Black Out“ audiniu, kasete ir audinio kreipiančiosiomis **smarkiai užtamsina patalpą**, tačiau **negarantuoja absoliutaus užtamsinimo**.

Galimas nežymus šviesos patekimas per:

- kasetės kraštus,
- audinio kreipiančiąsias,
- apatinio profilio apačią.

Šviesos pralaidimas per patį „Black Out“ audinį **nelaikomas leistinu**.



- **Montavimo geometrija.**

Roletas montuojamas griežtai horizontaliai, neatsižvelgiant į montavimo vietos paviršių netolygumus.

Jei montavimo vietoje yra kreivų ar nehorizontalių paviršių (pvz., netaisyklinga niša, kreiva sàrama, langas ar palangė), **roleto geometrija gali nesutapti su aplinkos paviršių geometrija**, ir tai laikoma normaliu reiškiniu.

- **Audinio savybės.**

- Veikiamas saulės kaitros ar šilumos šaltinių (pvz., radiatorių, karšto oro srautų), roleto audinys gali **laikiniškai pakisti** — atsirasti smulkios bangelės („šypsenėlės“). Normalizavusis temperatūrai, šie pokyčiai paprastai išnyksta.

DEXTERA

- Esant dideliame roletų audinio pločiui, audinys gali **nežymiai banguoti**, tai laikoma normalia savybe.
- Diena/Naktis roletų audiniuose galimas **nevienodas juostų persidengimas**, ypač kai roletų matmenys artėja prie maksimalių ribų.
- Ne visiškai užtamsinančių audinių (išskyrus „Black Out“) **šviesos pralaidumas išreiškiamas procentais** ir yra vidutinis.


Diena/Naktis audiniuose šviesa patenka per matomas skylutes — tai **normali audinio savybė**. Skylių kiekis ir išsidėstymas nėra normuojami.

- **Eksplotacija.**

- Roletų audinys **negali būti išvyniojamas** tiek, kad ant vamzdžio liktų mažiau nei **1,5 apsisukimo**. Jei išvyniojama daugiau, audinys gali būti pažeistas, o garantiniai įsipareigojimai netaikomi.

Nuo per didelio išvyniojimo apsaugo grandinėlės kraštinių padėčių ribotuvai.

- Audinio **negali būti liečiama**, jo kraštai **negali būti braukomi**, o apatinis profilis **neturi būti kilnojamas rankomis**.
- Roletai valdomi **tik varikliais arba grandinėlėmis**.

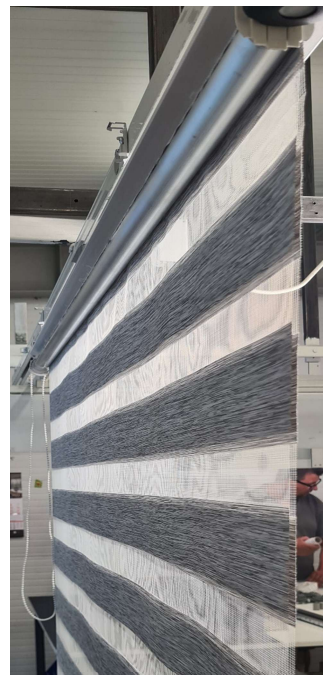

6. TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ – SAVYBĖS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

- **Matmenų tikslumas ir atspalviai.**
 - Gaminio matmenys gali skirtis iki $\pm 2 \text{ mm}$, tai laikoma leistina nuokrypa.
 - Tinklelio arba jo komponentų atspalvis gali **nežymiai skirtis** nuo pateiktų pavyzdžių.
 - Skirtingų gaminių (pvz., rėmelio, tinklelio roletų ar durų) atspalviai taip pat gali skirtis tarpusavyje. Skirtumai galimi ir tarp skirtingos formos rėmelių (stačiakampių ir nestandartinių).
- **Naudojimas ir eksploatacija.**
 - Tinklelio audinio **draudžiama liesti, spausti, stumti ar traukti** – taip jis gali būti pažeistas arba ištrauktas iš jį laikančios konstrukcijos.
 - Tinkleliai (durys, roletai, plisuoti) valdomi tik **už tam skirtų laikiklių, rankenėlių ar virvučių**, bet ne už paties tinklelio.
 - **Šaltuoju metų laiku** rekomenduojama tinklelius demontuoti, kad būtų išvengta pažeidimų (pvz., paukščių, lesiančių tinklėlyje įstrigusius vabzdžius).
- **Apsauga nuo vabzdžių.**
 - Tinkleliai neleidžia vabzdžiams patekti **per tinkleliu uždengtą angą**, tačiau vabzdžiai, patekę į patalpą per **kitą neuždengtą vietą**, negali pasišalinti per tinklelio angą. Jie dažnai būna matomi ant tinklelio vidinės pusės, kur vyksta oro cirkuliacija — tai normalus reiškinys.
 - Jei tinklelis **sumontuotas netinkamai** (palikti tarpai tarp profilių ir lango ar durų rėmo), vabzdžiai gali pralįsti per šiuos tarpus.
 - Tinkleliai **neapsaugo nuo vabzdžių patekimo** per kitas neuždengtas konstrukcines vietas, pvz., kondensato išbėgimo angas langų ar durų profilių apačioje.
 - Tinkleliai **negarantuoja visiško apsaugos** nuo vabzdžių — labai smulkūs vabzdžiai gali pralįsti pro tinklelio akutes. Jų paskirtis yra **ženkliai sumažinti vabzdžių patekimo tikimybę**, bet ne visiškai ją eliminuoti.
- **Specialūs tinkleliai.**

Antialerginiai tinkleliai gaminami iš **tankesnio, orui pralaidaus audinio**, kuris veikia kaip filtras ir neleidžia patekti žiedadulkėms, pūkams bei dulkėms. Tokie tinkleliai **padedą sumažinti alergijos simptomus**, tačiau nedaro angos visiškai hermetiškos.
- **Atsparumas aplinkos poveikiui.**

DEXTERA

- Esant **stipriam vėjui** ar mechaniniam poveikiui iš išorės, tinklelio-roleto tinklas gali būti **laikinais išstumtas iš kreipiančiųjų**.
- Jei pakėlus ir nuleidus gaminį tinklas grįžta į vietą ir tinkamai funkcionuoja, tai **nelaikoma gaminio defektu**.



7. HORIZONTALIOS MEDINĖS ŽALIUZĖS – SAVYBĖS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

• Matmenų tikslumas ir leistini nuokrypiai

- Gaminio matmenys gali skirtis iki $\pm 2 \text{ mm}$.
- Leistini lamelių formos nuokrypiai:
 - Susisukimas – iki **2 mm/m**
 - Horizontalus kreivumas – iki **2 mm/m**;
 - Išilginis išlinkimas:
 - kai $L \leq 1,5 \text{ m}$ – iki **3 mm**;
 - kai $1,5 \text{ m} < L < 2,5 \text{ m}$ – iki **4,8 mm**;
 - kai $L > 2,5 \text{ m}$ – iki **6,35 mm**;
 - Skersinis išlinkimas – **neleidžiamas**.

Šie parametrai taikomi naujai pagamintoms žaliuzėms. Veikiamos drėgmės ir temperatūros pokyčių, lamelės gali keisti formą daugiau nei nurodyta — tai laikoma natūraliu medienos elgesiu.

• Medienos paviršiaus savybės

- Maži netolygumai, **nematomi iš 1 m ar didesnio atstumo**, nelaikomi defektais.
- Netolygumai, matomi iki 1 m atstumu, yra priimtini, jei:
 - a) tai **zigzaginiai sujungimai**, matomi tik dėl medžio tekstūros ar spalvų skirtumų (jų skaičius neribojamas);
 - b) tai mažai pastebimi sujungimai lamelių ar profilių kraštuose;
 - c) tai nedidelis dažų sluoksnio suplonėjimas, spalvos pokytis ar iki **2 mm** skersmens burbuliukas.
- Leidžiami pavieniai **smulkūs nupjautų galų defektai** (atskilimai) iki **2 mm**, jeigu jie nudažyti suderinta spalva.
- „Bamboo“ lamelėms būdingi **ryškesni atspalvių skirtumai**.

DEXTERA

- Iki 2025.10.31 medinės žaliuzės gaminamos ne trumpesnės nei nurodytas aukštis užsakyme (galima paklaida 42mm). Nuo 2025.11.01 medinės žaliuzės gaminamos ne ilgesnės nei nurodytas aukštis užsakyme (galima paklaida 42mm);
- Mediena yra natūrali medžiaga — **šakos, rievių raštai ir spalviniai niuansai** yra natūralios savybės, o ne defektai.
- **Montavimas ir sąveika su aplinka**
 - Žaliuzės skirtos kabėti **laisvai**, kad lamelės nesiliestų prie sienų, langų rėmų, užuolaidų ar kitų paviršių.
 - Jei žaliuzės liečiasi ar trinasi į kitus paviršius (pvz., nuo skersvėjo ar rankinio judinimo), gali įvykti **spalvos difuzija** — tamsesni paviršiai dažo šviesesnius ir atvirkščiai (pvz., juoda žaliuzė gali palikti žymių ant baltos sienos). Tai nėra laikoma defektu.
- **Variklių naudojimas**
 - Varikliai nėra skirti **nepertaukiamam žaliuzių kėlimui, leidimui ar lamelių vartymui** ilgiau nei 3–5 minutes.
 - Ilgesnio veikimo metu įsijungia variklio **šiluminė apsauga**, jis išsijungia ir vėsta apie **15 min**, po ko automatiškai grįžta į darbinį režimą. Veikimo trukmė priklauso nuo žaliuzių dydžio ir aplinkos temperatūros.
 - Šis veikimo režimas yra normalus ir nelaikomas variklio defektu.
- **Eksplotacija**
 - Žaliuzės **nėra skirtos visiškam šviesos ar vaizdo blokavimui** — jų paskirtis yra šviesos srauto reguliavimas.
 - Jos skirtos **vidutinio intensyvumo naudojimui**. Intensyviai eksploatuojant, greičiau dėvisi valdymo elementai (virvutės, įvorės, reduktoriai ir kt.), o šis dėvėjimasis nėra laikomas garantiniu defektu.



8. SKANDINAVIŠKO STILIAUS ŽALIUZĖS

- Gaminio matmenys gali skirtis iki ± 2 mm.
- Žaliuzių komponentų atspalviai gali nežymiai skirtis nuo pateiktų pavyzdžių. Skirtingų gaminio dalių (lamelių, profilių, virvelių ir pan.) atspalviai taip pat gali nežymiai skirtis tarpusavyje.
- Lamelių negalima liesti, spausti, stumti, traukti ar skęsti – taip galima pažeisti lameles ar jas laikančias konstrukcijas.
- Žaliuzės valdomos traukiant valdymo virveles, sukanč valdymo lazdele, traukiant grandinėle arba varikliu, bet ne liečiant pačias lameles.
- Skandinaviško stiliaus žaliuzės nėra skirtos visiškam patalpos užtamsinimui. Šviesa gali patekti per tarpus tarp lamelių, virvelių angas ar žaliuzės ir lango kraštus.
- Žaliuzės gaminamos ne mažesnio nei užsakytas aukščio. Jei užsakytas aukštis nesutampa su lamelių žingsniu, žaliuzė bus pagaminta aukštesnė iki kitos lamelės. Šis aukščio skirtumas gali būti:
 - iki 14 mm – žaliuzėms su 16 mm pločio lamelėmis;
 - iki 22 mm – žaliuzėms su 25 mm pločio lamelėmis.
- Šį skirtumą galima kompensuoti žaliuzę šiek tiek pakeliant į viršų.
- Žaliuzės skirtos vidutinio intensyvumo naudojimui. Intensyviai naudojant, greičiau dėvisi valdymo elementai (virvelės, įvorės, reduktoriai ir kt.) – tai laikoma įprastu nusidėvėjimu ir garantijai netaikoma.
- Šių žaliuzių paskirtis – reguliuoti šviesos srautą, o ne visiškai užblokuoti šviesą ar vaizdą.

9. VERTIKALIOS ŽALIUZĖS

- Gaminio matmenys gali skirtis iki ± 2 mm/m.
- Komponentų atspalviai gali nežymiai skirtis nuo pateiktų pavyzdžių.
- Žaliuzių juostų negalima stumti, traukti ar kelti ranka – taip galima pažeisti juostas arba mechanizmą.
- Žaliuzės valdomos traukiant valdymo virveles, sukanč valdymo lazdele, traukiant grandinėle arba varikliu, bet ne tiesiogiai veikiant juostas.
- Vertikalios žaliuzės nėra skirtos visiškam užtamsinimui, net naudojant neperšviečiamus (BO) audinius. Šviesa gali patekti per tarpus tarp juostų, viršų, apačią ir šonus.
- Kai audiniai turi geometrinius raštus (juosteles, kvadratėlius, bangeles ir pan.), rašto geometrija gali nesutapti su gaminio geometrija (pvz., juostos kraštais, viršumi ar apačia) – tai nėra defektas.
- Viršutinis profilis turi būti sumontuotas tiesiai. Netikslus montavimas (įtaką gali turėti ir lubų geometrija) gali lemti juostų strigimą ar netinkamą mechanizmo veikimą.

10. PLISUOTOS ŽALIUZĖS

- Gaminio matmenys gali skirtis iki ± 2 mm.
- Audinio klosčių negalima stumti, traukti ar kelti ranka – taip galima pažeisti audinį arba mechanizmą.
- Žaliuzės valdomos kilnojant viršutinį arba apatinį profilį už rankenėlės arba virvelę.
- Plisuotos žaliuzės nėra skirtos visiškam užtamsinimui, net naudojant BO audinius. Šviesa gali patekti per audinio kraštus, tvirtinimo angas ar kitas vietas.
- Audinių su geometriniiais raštais rašto geometrija gali nesutapti su gaminio geometrija – tai nelaikoma defektu.
- Žaliuzių negalima atitraukti nuo stiklo – galima sugadinti audinį laikančias spyruokles.
- Valdant žaliuzę, viršutinis ir apatinis profiliai turi išlikti horizontalūs, rankenėlė slankiojama lygiagrečiai stiklui.
- Stoglangiuose montuojamų žaliuzių audinio negalima ištraukti iš kreipiančiųjų – tai sugadins gaminį.
- Audinio klostavimosi tolygumas priklauso nuo audinio savybių (svorio, storio, gumavimo). Gumuoti audiniai geriau išlaiko klostes.
- Garantiniai skundai dėl įskilusio stiklo po sumontavimo nėra priimami.

11. APSAUGINĖS ŽALIUZĖS


- Gaminio matmenys gali skirtis iki ± 2 mm.
- Komponentų atspalviai gali nežymiai skirtis nuo pavyzdžių ir tarpusavyje.
- Žaliuzės negalima valdyti, jei ji apledėjusi. Ledas turi būti pašalintas prieš naudojimą, kad nebūtų pažeistos lamelės, variklis ar kiti komponentai.
- Vėdinant patalpą atidarius langą, oras gali kondensuotis žaliuzės dėžėje ir sukelti apledėjimą.
- Žaliuzės negalima kelti rankomis (išskyrus spyruoklinius modelius) ar paremti daiktais dalinai pakėlus.
- Maksimalus žaliuzės atsparumas pasiekiamas tik jai visiškai nuleistai, kai visos lamelės tvirtai susijungusios.
- Eksploatavimas leidžiamas esant $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir iki 75 % santykinei oro drėgmei. Kitomis sąlygomis gamintojas negali užtikrinti tinkamo veikimo.
- Žaliuzės gali būti montuojamos tiek pastato viduje, tiek išorėje. Grotų elementų išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo angos konstrukcijos.
- Apsauginės žaliuzės nėra skirtos naudoti gaisro ar sprogimo pavojaus zonose.
- Ilgam tarnavimo laikui būtina:
 - reguliariai valyti šarvą ir kreipiančiąsias nuo dulkių bei nešvarumų;
 - nedėti ant žaliuzės ar jos dalių pašalinių daiktų;
 - nevaikščioti judančios žaliuzės trajektorijoje;
 - žaliuzę laikyti arba visiškai nuleistą, arba visiškai pakeltą – pusiau atvira padėtis negalima.

12. MARKIZĖS

- **Raukšlės.** Raukšlės gali atsirasti audinio pjovimo, siuvimo metu arba tvirtinant audinį prie markizės rėmo. Raukšlės vietoje gali matytis šviesi linija, ypač ant šviesių audinių. Žiūrint prieš šviesą, ši linija kartais gali būti supainiota su nešvarumų juosta.



- **Audinio bangavimasis.** Ties siūlėmis ir audinio kraštuose audinio storis yra dvigubas. Vyniojant audinį ant vamzdžio šiose vietose susidaro didesnė tempimo jėga, todėl audinyje gali pasireikšti vadinamasis „bangavimo“ efektas.

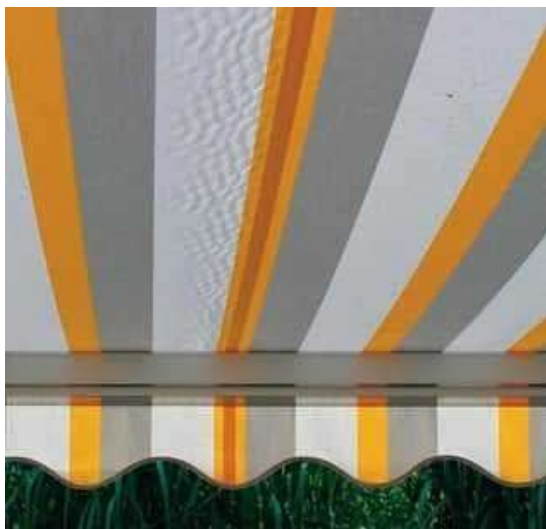

DEXTERA

- **Audinio kraštų pailgėjimas.** Markizės audinys yra nuolat įtemptas, o siūlės ir apsiuvimas suteikia papildomo sutvirtinimo. Suskleidžiant audinį, ties siūlėmis ir kraštuose susidaro papildomos įtampos, todėl šiose vietose gali atsirasti bangavimas — tai yra natūrali audinio savybė.



- **„Korio efektas“.** Siekiant optimaliai paskirstyti įtempimo jėgą, vertikalios siūlės audžiamos tankiau nei horizontalios. Skirtingas siūlų pynimas gali sukelti vadinamąjį „korio efektą“. Šis efektas gali būti ryškesnis esant drėgmei ar tam tikram šviesos kampui. Siekiant jo išvengti, rekomenduojama nesuskleisti drėgno audinio, kai tai įmanoma.



- **Audinio storio netolygumai.** Audimo metu, dėl didelių tempimo jėgų, kartais siūlai gali nutrūkti, dėl ko audinio storis vietomis gali skirtis. Esant tam tikram apšvietimui, šiose vietose gali matytis šviesesnės zonos ar siūlų mazgai. Tai yra gamybos proceso ypatybė, ne defektas.
- **Kokybės vertinimas.** Lauko gaminys laikomas kokybišku, jei ant jo nėra pažeidimų, matomų iš 2 m ar didesnio atstumo.