

DEXTERA

įsileisk saulės kiek nori

GAMINIŲ NAUDOJIMO, PRIEŽIŪROS IR SAUGUMO INSTRUKCIJA

KLIENTŲ APTARNAVIMAS
8 800 00013



Rolėtai



Žaliuzės



Tinkleliai



Vartai



Pergolės



Markizės

www.dextera.lt

Turinys

1. BENDRA INFORMACIJA	3
1.1 NAUDOJIMAS	3
1.2 VALYMAS	3
1.3 APLINKOS POVEIKIS	4
1.4 SAUGUMAS	4
1.5 UTILIZAVIMAS	5
2 ROLETAI	6
2.1 VALDYMAS	6
2.2 NAUDOJIMAS	7
3 HORIZONTALIOS MEDINĖS IR SKANDINAVIŠKO STILIAUS ŽALIUZĖS	8
3.1 VALDYMAS	8
3.2 NAUDOJIMAS	8
4 PLISUOTOS ŽALIUZĖS	9
4.1 VALDYMAS	9
4.2 NAUDOJIMAS	9
5 VERTIKALIOS ŽALIUZĖS	10
5.1 VALDYMAS	10
5.2 NAUDOJIMAS	10
6 TINKLELIAI	11
6.1 VALDYMAS	11
6.2 NAUDOJIMAS	11
7 MARKIZĖS	12
7.1 VALDYMAS	12
7.2 NAUDOJIMAS	13
8 APSAUGINĖS ŽALIUZĖS	14
8.1 VALDYMAS	14
8.2 NAUDOJIMAS	15

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1 NAUDOJIMAS

- Nerekomenduojama vidaus gaminių montuoti drėgnose ar nešildomose patalpose;
- Rekomenduojama gaminiiais naudotis atsargiai. Staigūs traukimo veiksmai gali mechaniškai pažeisti valdymo mechanizmą arba audinį;
- Draudžiama nuimti gaminių valdymo detales;
- Gaminų valdymo mechanizmų, audinių ar kitų dalių negalima veikti chemiškai ar mechaniškai. Draudžiama liesti gaminių audinius – palietus audinį jis gali būti išteptas, sulankstytas ar kitais būdais pažeistas audinio paviršius. Už chemiškai ar mechaniškai paveiktą gaminį gamintojas atsakomybės neprisiima;
- Atsiradus gaminio veikimo sutrikimų, rekomenduojama nebenaudoti gaminio ir nedelsiant kreiptis į įmonės UAB „Dextera“ specialistus;
- Kokybiškai sumontuoti gaminius gali UAB „Dextera“ specialistai. Atsisakius montavimo paslaugos atsisakoma ir garantijos montavimo darbams.

1.2 VALYMAS


- Įprastam audinio ar kitų detalių valymui pakanka naudoti dulkių šluostę arba švelnų šepetėlį. Jeigu audinys nėra dengtas aliuminiu, perleksu ar kita šviesą atspindinčia medžiaga, dulkės ir kiti lengvi nešvarumai gali būti pašalinti drėgna, švelnia, medžiagine šluoste;
- Šluostė turi būti švari. Ji turėtų būti lengvai sudrėkinama demineralizuotu (pvz. distiliuotu) vandeniu, šiek tiek palaukiama, kol vanduo susigers į šluostę ir audinys valomas taip, kad būtų išvengta vandens lašų susidarymo ant audinio (audinys neturi permirkti). Audinio jokia būdu negalima stipriai trinti, skalbti, glamžyti valant ir daryti kitų, neaprašytų veiksmų, kurie galėtų pažeisti audinio savybes ir išvaizdą;
- Rekomenduojame roletų audinius valyti ne rečiau kaip 1-2 kartus per metus. Jei pertraukos tarp valymo būna ilgesnės, nešvarumai įsigeria į audinį – tuomet juos pašalinti tampa labai sunku, o kartais ir neįmanoma;
- Jokia būdu negalima audinio lyginti. Audinio negalima liesti šlapiomis, purvinomis, prakaituotomis, riebaluotomis rankomis. Valant audinius ar kitas gaminio detales negalima naudoti cheminių, rūgštinių ar šarminių valymo priemonių. Negalima audiniams ar kitoms gaminio detalėms daryti mechaninio poveikio (sulenkimai, įbrėžimai ir pan.);
- Tinklelių konstrukcijos yra pagamintos iš aliuminio profilio, dažyto miltelinio būdu ir atsparaus aplinkos poveikiui. Konstrukcijų valymui pakanka naudoti švelnią kempinėlą arba plunksninę dulkių pašluostę. Valant gaminius rekomenduojama vengti cheminio poveikio. Už chemiškai paveiktą gaminį, gamintojas atsakomybės neprisiima. Tinklelio sietelį patariama plauti silpna vandens srove;
- Tinklelio sietelį rekomenduojama valyti bent kartą į mėnesį, kad jame neliktų įstrigusių vabzdžių. Įstrigusius vabzdžius gali lesti paukščiai, kurie gali pažeisti tinklelio sietelį.

1.3 APLINKOS POVEIKIS

- Ši instrukcija yra rekomendacinio pobūdžio. UAB „Dextera“ neatsako už gaminio pažeidimus, atsiradusius langų ar patalpų valymo metu, taip pat dėl cheminio ar mechaninio poveikio, netinkamai vėdinamų patalpų, drėgmės ar vandens poveikio audiniui;
- Gaminių pakitimai gali atsirasti dėl ilgalaikio intensyvaus saulės šviesos poveikio, drėgmės ir kitų aplinkos veiksnių. Nepakankamas patalpų vėdinimas gali įtakoti vandens kondensato kaupimąsi ant audinio ir vėlesnį audinio pelijimą. Taip pat perteklinė drėgmė dėl savo natūralių savybių gali neigiamai paveikti medinius žaliuzių komponentus;
- Šalia gaminių negali būti įrenginių, kurie gali paveikti fizines audinio charakteristikas (pvz.: šildytuvo, drėkintuvo, oro kondicionieriaus ir panašių įrenginių, kurių skleidžiama šiluma, šaltis ar drėgmė sukuria tiesioginį oro srautą į žaliuzės audinį);
- Valant langus (pastato konstrukcijas ar įrenginius, esančius šalia gaminių), gaminiai turi būti pakelti į viršų arba suskleisti į šoną ir apsaugoti nuo išorinio poveikio (pvz.: nuo valiklių, dulkių, mechaninių veiksnių, t.t.).

1.4 SAUGUMAS

- Maži vaikai gali pasismaugti traukimo virvių, grandinėlių, juostų ir vidinių virvelių, skirtų gaminiui valdyti kilpose;
- Norėdami išvengti pasismaugimo ir įsipainiojimo pavojaus, laikykite virveles taip, kad jų nepasiektų maži vaikai. Virvės gali apsisukti apie vaiko kaklą. Patraukite lovas, lopšius ir baldus atokiau nuo langų uždangalų virvių. Užtikrinkite, kad virvelės nesusisuktų ir nesudarytų kilpos;
- Siekiant išlaikyti tinkamą produkto funkcionalumą, draudžiama atlikti konstrukcijos pakeitimus. Nesilaikant šio nurodymo, produkto garantija anuliuojama ir gamintojas neprisiima atsakomybės už produktą;
- Transportuojant, surenkant ir išrenkant, naudojantis produktu turi būti laikomasi saugumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų;
- Produkto priežiūra ir remontas, turi būti atliktas tik specialisto turinčio atitinkamą patirtį;
- Pirkėjas, kuris įpareigoją atlikti valymo, priežiūros ar kitus darbus trečiuosius asmenis, privalo juos supažindinti su naudojimosi instrukcija ir užtikrinti, kad būtų laikomasi joje pateiktų nurodymų;
- Valyti produktą kitaip nei nurodyta šioje instrukcijoje yra draudžiama;
- Visi darbai, turi būti atlikti nuosekliai laikantis saugos reikalavimų;
- Atkreipkite dėmesį į produkto ženklavinimą (pvz. paveikslėliai, rodyklės, nurodančios judėjimo kryptį);
- Įsitikinkite, kad ženklavinimai nėra padengti dažais ar kitaip pažeisti, kad būtų neįmanoma jų perskaityti;

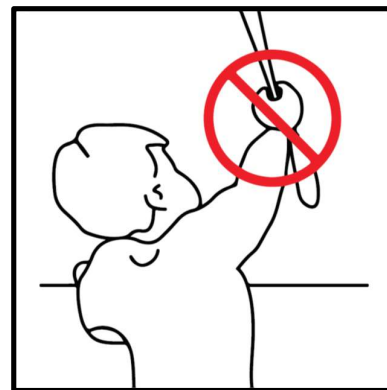

- Įrangos modifikavimas nėra galimas.

1.5 UTILIZAVIMAS

- Gaminiai ir pakavimo medžiagos turi būti utilizuojamos pagal galiojančius įstatymus;
- **Nusidėvėjusių elektros ir elektronikos prietaisų šalinimas.**
Pasibaigus produkto gyvavimo ciklui, jie turi būti rūšiuojami ir pašalinami remiantis aplinkos apsaugos reikalavimų;
- **Baterijų šalinimas.** Vartotojas privalo nenaudojamas baterijas, kurios nebėra energijos šaltinis, pristatyti į surinkimo vietą arba išmesti į tam skirtą talpą. Draudžiama išmesti baterijas kartu su kitomis atliekomis. Siekiant apsaugoti aplinką nuo užterštumo ir nekelti grėsmės žmonių ir gyvūnų sveikatai, panaudotos baterijos turi būti išmestos tam skirtose specialiose vietose.

DĖMESIO!

Neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiagomis!

2 ROLETAI

2.1 VALDYMAS

- Roletas valdomas grandinėle (rankinis valdymas), pulteliu arba mygtuku (roletas su el. varikliu) arba rankenėle, sumontuota ant apatinio profilio (valdymas spyruokle);
- Ant grandinės tvirtinami papildomi ribotuvai, ribojantys audinio pakėlimą ir nuleidimą iki viršutinės ir apatinės ribos. Niekada nenuimkite roletų valdymo grandinės ribotuvų ir jungčių.
Svarbu! Roletai su reduktoriniu valdymu yra be ribotuvų. Draudžiama išvynioti daugiau audinio nei nurodytas gaminio aukštis;
- Staigūs traukimo veiksmai gali mechaniškai pažeisti valdymo mechanizmą arba audinį;
- Keliant arba leidžiant roletą Diena/Naktis audinį, kinta audinio juostų persidengimas. Tokiu būdu reguliuojamas į patalpą patenkančios šviesos intensyvumas;
- ELEKTRINĖS PAVAROS NAUDOJIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SAUGOS INSTRUKCIJOS ĮSPĖJIMAS. Šių instrukcijų svarbu laikytis, kad būtų užtikrinta žmonių sauga. Išsaugokite šias instrukcijas. ĮSPĖJIMAS. Pavara reikia atjungti nuo jos maitinimo šaltinio, kai valote, atliekate techninę priežiūrą ir kai keičiate dalis. Šią įrangą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai ir asmenys, turintys fizinę, sensorinę ar psichikos negalią arba neturintys patirties bei žinių, jeigu juos prižiūri arba instruktuoja apie saugų įrenginio naudojimą ir jie supranta susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu. Neprižiūrimi vaikai negali valyti ir atlikti naudotojams numatytos techninės priežiūros. Neleiskite vaikams žaisti su fiksuotais valdikliais. Laikykite nuotolinio valdymo pultelius vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dažnai tikrinkite, ar įranga nėra išsibalansavusi ir susidėvėjusi, ar nepažeisti laidai. Nenaudokite, jeigu reikalingas remontas ar reguliavimas. Stebėkite motorizuotą įrangą, kai ji juda, ir neleiskite žmonėms būti arti. Varikliai turi įmontuotas šiluminės apsaugas, apsaugančias variklius nuo perkaitimo. Suveikus šiluminei apsaugai leiskite varikliui atvėsti;
- Aukštai sumontuotiems stogo langų roletams valdyti rekomenduojama papildoma rankena, kuri turi būti įstatoma apatinio profilio viduryje. Draudžiama minėtą rankeną įstatyti apatinio profilio šonuose. Netinkamas valdymas gali mechaniškai pažeisti roletą.

2.2 NAUDOJIMAS

- Liečiant roletų audinį jo paviršius gali susitepti, susilankstyti ar būti kitaip pažeistas. Už chemiškai ar mechaniškai paveiktą gaminį gamintojas atsakomybės neprisiima;
- Roletų audinio pakitimai gali atsirasti dėl saulės intensyvumo, patalpų vėdinimo intensyvumo, drėgmės ir kt.. Nepakankamas patalpų vėdinimas gali įtakoti vandens kondensato kaupimąsi ant roletų audinio. Dėl drėgmės ant audinio gali atsirasti pelėsis. Pelėsis ant gaminių atsirasti gali ne dėl gaminio savybių, o dėl netinkamo vėdinimo ar netinkamos gaminio eksploatacijos;
- Naudoti gaminius tik pagal paskirtį ir vadovautis šia instrukcija. Nenaudoti, jeigu gaminyje sugedo. Remonto paslaugai kviesti Dextera specialistus.

3 HORIZONTALIOS MEDINĖS IR SKANDINAVIŠKO STILIAUS ŽALIUZĖS

3.1 VALDYMAS

- Žaliuzės juostos verčiamos aukštyn arba žemyn tik šiais būdais:
 - a) Sukant valdymo lazdele;
 - b) Traukiant žaliuzės valdymo virvelę;
 - c) Traukiant žaliuzės valdymo/kėlimo grandinėle;
 - d) Valdymo pulteliu arba mygtuku.
- Žaliuzės juostos pakeliamos tik traukiant žaliuzės valdymo virvelę (valdymas virvele), grandinėle (valdymas grandinėle), valdymo pulteliu ar mygtuku (elektrinis valdymas);
- Jei naudojamas apatinis fiksatorius norint pakelti žaliuzės juostas į viršų, būtina apatinį profilį ištraukti iš jo.

3.2 NAUDOJIMAS

- Žaliuzės viršutinio profilio, valdymo mechanizmo ir juostų negalima veikti mechaniškai;
- Žaliuzės viršutinio profilio nerekomenduojama liesti – įlenkus, suspaudus arba sulanksčius viršutinį profilį gali būti pažeistas žaliuzės valdymo mechanizmas, profilio laikikliai arba kitos sudedamosios detalės;
- Liesti žaliuzės juostų nerekomenduojama – palietus gali būti išsteptas, sulankstyta ar kitais būdais pažeistas juostų paviršius;
- Montuojant žaliuzes ant varstomo lango ar durų rėmo, rekomenduojama naudoti apatinio profilio fiksatorių. Dėl vėjo blaškomos juostos gali būti sulankstytos, pažeistos, valdymo mechanizmas gali būti sugadintas;
- Nerekomenduojama medinių žaliuzių montuoti: drėgnose bei nešildomose patalpose, virš radiatorių, šalia įrengimų skleidžiančių didelį karštį, taip pat lauke. Drėgmė bei staigus temperatūrų pokytis gali deformuoti žaliuzių juostas;
- Žaliuzių juostų pakitimai gali atsirasti dėl saulės intensyvumo, patalpų vėdinimo intensyvumo, drėgmės ir kt.. Nepakankamas patalpų vėdinimas gali įtakoti vandens kondensato kaupimąsi ant žaliuzės. Dėl netinkamo patalpų vėdinimo ant gaminio gali atsirasti pelėsis.

4 PLISUOTOS ŽALIUZĖS

4.1 VALDYMAS

- Plisuotos žaliuzės audinys nuleidžiamas/pakeliamas valdymo rankenėle arba virvele;
- Rankenėlę arba virvelę reikia traukti tokia jėga, kad audinys tolygiai būtų nuleidžiamas/pakeliamas/ Staigūs traukimo veiksmai gali mechaniškai pažeisti valdymo mechanizmą arba audinį.

4.2 NAUDOJIMAS

- Draudžiama nuimti žaliuzės valdymo detales;
- Plisuotos žaliuzės valdymo mechanizmo ir audinio negalima veikti chemiškai ar mechaniškai. Draudžiama liesti žaliuzės audinį – palietus audinį jis gali būti išteptas, sulankstytas ar kitais būdais pažeistas audinio paviršius. Už chemiškai ar mechaniškai paveiktą gaminį gamintojas atsakomybės neprisiima;
- Norint, kad audinys neprarastų savo formos, periodiškai palikite suskleistą gaminį ilgesniam laikui. Tai ypatingai svarbu jei gaminys veikiamas aukštomis temperatūromis (sumontuotas pietinėje pusėje, stoglangių žaliuzė ar pan.);

5 VERTIKALIOS ŽALIUZĖS

5.1 VALDYMAS

- Žaliuzės juostos pasukamos tik traukiant žaliuzės valdymo mechanizmo grandinėle;
- Žaliuzės juostos nuslenkamos arba sutraukiamos tik traukiant žaliuzės valdymo virvelę;
- Žaliuzės valdymo mechanizmo grandinėle ir virvelė traukiamos tik vertikaliai žemyn.

5.2 NAUDOJIMAS

- Žaliuzės viršutinio profilio, valdymo mechanizmo ir juostų negalima veikti mechaniškai;
- Rekomenduojama atsargiai liesti viršutinį profilį – įlenkus, suspaudus arba sulanksčius viršutinį profilį gali būti pažeistas žaliuzės valdymo mechanizmas, profilio laikikliai arba kitos sudedamosios detalės;
- Liesti žaliuzės juostų medžiagą nerekomenduojama – palietus medžiagą gali būti ištemptas, sulankstyta ar kitais būdais pažeistas juostų audinio paviršius;
- Montavimo vietose, kuriose žaliuzės yra sumontuotos prie vėdinamų langų arba langinių, esant skersvėjui negalima naudoti žaliuzių su atvertomis juostomis. Dėl vėjo blaškomos juostos gali būti sulankstytos, pažeistos, juostų plastikiniai kabliukai gali sulūžti, valdymo mechanizmas gali būti sugadintas.

6 TINKLELIAI

6.1 VALDYMAS

- Tinklelis valdomas tik tam skirtomis valdymo rankenėlėmis. Staigūs traukimo, stūmimo veiksmai gali pažeisti gaminių spyruoklinį valdymo mechanizmą arba patį tinkelį;
- Jei tinklelis-durys turi landą gyvūnui - ji negali būti užlenkiama daugiau nei 90° kampu.

6.2 NAUDOJIMAS


- Tinklelis yra naudojamas patalpų apsaugai nuo vabzdžių;
- Nerekomenduojama naudoti tinklelio prie šilumos šaltinio, nes karštis gali sukelti tinklelio audinio deformacijas;
- Kiekvieno šiltojo sezono pradžioje patikrinkite laikiklių būklę;
- Gaminys turi būti saugomas nuo aštrių objektų;
- Šaltuoju metų laiku rekomenduojama tinkelį-rėmelį demontuoti tinklelio nuo uodų gaminius.

7 MARKIZĖS

7.1 VALDYMAS

- Produktas yra saugus naudojimui, kai visos rekomendacijos minimos šiame dokumente yra išpildytos;
- Visi darbai, susiję su markizės tikrinimu ir remontu, turi būti atlikti tik kvalifikuoto specialisto;
- Draudžiama savavališkai be gamintojo leidimo atlikti bet kokius pakeitimus ar remonto darbus;
- Draudžiama naudoti sugedusį ar ne pilnai paruoštą naudojimui produktą. Nesilaikant šio nurodymo produktas gali būti pažeistas arba atsirasti grėsmė žmogaus sveikatai ir gyvybei. Taip pat naudojant tokį produktą garantija negalios;
- Draudžiama naudoti produktą neatitinkantį elektros ir gaisro saugumo reikalavimų;
- Atjunkite produktą iš elektros tinklo prieš atliekant patikrinimo, valymo ar kitus darbus;
- Atkreipkite dėmesį ar ant laidų nesimato nusidėvėjimo požymių;
- Jeigu pastebite laidų nusidėvėjimo požymius, nesinaudokite produktu ir susisieki su kvalifikuotais specialistais;
- Nuotolinio valdymo įrenginiai turi būti laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje;
- Nenaudokite produkto esant stipriam vėjui, sningant ar kai lyja ir šąla. Produktas gali būti sugadintas arba pažeistas ir sukelti pavojų žmonėms. Jeigu audinys suvyniojamas drėgnas, jis turi būti nedelsiant išvyniotas pasibaigus lietai ir paliktas natūraliai išdžiūti;
- Produktas gali būti pažeistas, jeigu netinkamai funkcionuoja gaminio automatika. Trumpas jungimas ar montavimo metu atsiradę pažeidimai, gali būti netinkamai funkcionuojančios automatikos priežastimi. Markizės varikliai nėra skirti nuolatiniam naudojimui. Integruota termo apsauga išjungs variklį, jeigu jis be pertraukos veiks kelias minutes. Variklis pradės vėl veikti po keliolikos minučių. Šis laikas būtinas, kad variklis spėtų atvėsti. Šis laikas taip pat priklauso ir nuo aplinkos temperatūros;
- Rankinis valdymas. Markizė išskleidžiama sukanč kilpą rankenos pagalba, kol alkūnės išsitiesia. Alkūnė neturi pilnai išsitiesti ir audinys turi likti įsitempęs. Markizė suskleidžiama – sukanč kilpą rankenos pagalba, kol pajuntamas švelnus pasipriešinimas;

- Patikrinkite, kad audinys nesivyniotų priešinga puse (iš vamzdžio apačios), kadangi tai gali išplėsti audinį iš vamzdžio, pažeisti audinį ar trukdyti markizei tinkamai funkcionuoti;

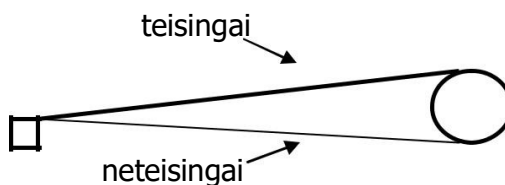

- Nelieskite judančių markizės elementų kol markizė išskleidžiama/suskleidžiama;
- Kliūtys, kurios gali trukdyti alkūnėms, negali būti laikomos markizės veikimo zonoje;
- Nestovėkite alkūnių veikimo zonoje, kol markizė išskleidžiama/suskleidžiama.

7.2 NAUDOJIMAS

- Produkto funkcionalumas gali būti padidintas, naudojant vėjo daviklius bei nuotolinio valdymo pultelius;
- Galinių padėčių reguliavimas turi būti atliekamas vadovaujantis gamintojo instrukcijomis;

8 APSAUGINĖS ŽALIUZĖS

8.1 VALDYMAS

- Atidarant apsaugines žaliuzes, jų šarvas juda kreipiančiosiose, vyniojasi ant vamzdžio ir atidaro angą;
- Apsauginių žaliuzių šarvo valdymas vykdomas elektros pavarą, virvele arba ranka;
- Norint vadlyti žaliuzę su rankine sklende arba spyna, reikia atblokuoti apsauginių žaliuzių šarvą. Atrakinti spyną pasukant raktą arba nustumiant rankines sklendes, sumontuotas gaminio apatiniame profilyje, apsauginių žaliuzių šarvo centro kryptimi;
- Norint valdyti žaliuzes su elektriniu valdymu reikia nuspausti (pasukti) jungiklio/pultelio mygtuką kėlimo/nuleidimo kryptimi;
- Šarvo kėlimas avariniu režimu. Avariniu režimu laikomas apsauginių žaliuzių eksploatavimo režimas tuo atveju, kai nėra įtampos elektros pavaros maitinimo tinkle. Sukite pavaros rankenėlę jums patogia ranka, tuo pačiu metu prilaikydami rankenėlės strypą kita ranka (sukimosi kryptis nurodyta ant rankenėlės strypo), kol šarvo apatinis profilis pasikelia iki dėžės. Tolesnis rankenos sukimas draudžiamas: jis reikalauja didelių pastangų, be to, tokiu būdu galima pažeisti mechanizmą. Tokiu būdu pažeistai pavarai garantiniai įsipareigojimai netaikomi;
- Šarvo nuleidimas avariniu režimu. Jei yra avarinio atidarymo blokavimo sistema, reikia preliminarai atblokuoti sistemą. Sukite pavaros rankenėlę jums patogia ranka, tuo pačiu metu prilaikydami rankenėlės strypą kita ranka (sukimosi kryptis nurodyta ant rankenėlės strypo), kol šarvo lamelės visiškai susiglaudžia. Tolesnis rankenos sukimas draudžiamas: jis reikalauja didelių pastangų, be to, tokiu būdu galima pažeisti mechanizmą. Tokiu būdu pažeistai pavarai garantiniai įsipareigojimai netaikomi.

8.2 NAUDOJIMAS

- DRAUDŽIAMA kelti apsauginių žaliuzių šarvą, kai spyna yra užrakinta. Tai gali sugadinti elektros pavaros mechanizmą arba spyną;
- Naudojant jungiklius su raktais, reikia įkišti raktą į jungiklį, pasukti jį „kėlimo“ („nuleidimo“) kryptimi ir laikyti, kol suveiks elektros pavaros galinis jungiklis;
- DRAUDŽIAMA naudoti avarinio rankinio kėlimo mechanizmą, jei maitinimo tinkle yra įtampa. Tai gali sugadinti pavaros mechanizmą;
- Apsauginių žaliuzių eksploatavimo proceso metu DRAUDŽIAMA:
 - trukdyti šarvo judėjimui (kėlimui ir nuleidimui) rankomis, pašaliniais objektais;
 - būti šarvo judėjimo zonoje nuleidžiant apsauginių žaliuzių šarvą;
 - eksploatuoti apsaugines žaliuzes, jei elektros maitinimo laidai turi pažeidimų, arba jei pažeidimų turi apsauginių žaliuzių valdymo prietaisai (jungikliai, distancinio valdymo pultai ir pan.);
- Sutrikus apsauginių žaliuzių darbui, ypač jei girdimas neįprastas triukšmas, jaučiamas kvapas ar kt. - nedelsiant nutraukite apsauginių žaliuzių eksploatavimą ir kreipkitės į gaminį montavusios organizacijos techninės priežiūros tarnybą;
- Apsauginių žaliuzių eksploatavimas leistinas esant aplinkos temperatūrai nuo -20 iki +40°C ir santykiniai drėgmei iki 75%.